


说明:

当5V供电时 (1, 2脚接5V电源), 3.3V端 (33, 34脚)输出3.3V电压
 当3.3V供电时 (33, 34脚)输入3.3V, 1,2脚悬空
 BLVDD, BLGND 为背光输入电源 接5V
 BL_CNT 背光控制脚, 用MCU产生一个PWM波去控制即可 调亮度

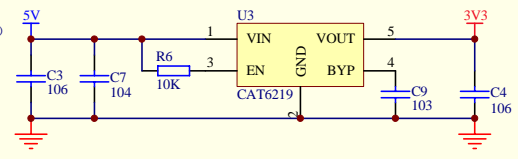

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	12-Sep-2010	Sheet of
File:	F:\浩宇电子\HY 32D\HY 32D.dtb	Drawn By: